



**HINO**  
GRUPO TOYOTA

*Serie 300*

**CITY 515 AT**



**TOTAL SUPPORT**  
**HINO**



ASISTENCIA  
24/7



REPUESTOS  
ORIGINALES



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
5.000.000 KM



ECO DRIVE



HINO  
CONNECT



MADE IN JAPAN

\*FOTO REFERENCIAL

## MOTOR

Marca / Modelo	HINO N04C-WL
Tipo	4 Cilindros en línea turbo diesel
Inyección	Inyección directa Common Rail con compensador de altura
Sistema emisiones	EURO 5
Potencia	164 HP / 2.500 RPM
Torque	420 NM / 1.400-2.500 RPM
Cilindrada	4.009 c.c.
Alternador	24V, 60 Amp
Batería	12V x2 / 60 Ah

(\* Se adopta como conversión para Cv-Din a Hp-Sae, el siguiente factor 1Cv = 1,08 Hp, Según convención establecida en Oficio Circular N° 77 de fecha 01-08-2000 del M.T.T

## TRANSMISIÓN

Caja de cambios	A860E
Marchas	6+R, Automática con overdrive
Relación de Marchas	1° 3.742 / 2° 2.003 / 3° 1.343 / 4° 1.000 / 5° 0.773 / 6° 0.634 / R 3.539
Reducción eje trasero	4.625:1
Habilitación para PTO	Sí

## EQUIPAMIENTO

Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	3
Llantas	16"
Neumáticos delanteros	205/75R16
Neumáticos traseros	205/75R16
Dirección	Asistida Hidráulicamente
Estanque combustible	80 Lt.
Neblineros	
Tacómetro	
Computador a bordo	
Volante regulable en altura y profundidad	
Alzavidrios eléctricos	
Cierre centralizado	
Aire acondicionado	
Radio AM/FM - AUX / USB / BT	
Inmovilizador	

## SEGURIDAD

Airbag conductor	
Cabina certificada ECE R-29	
Barra de refuerzo puertas laterales	
Cinturones de seguridad de 3 puntas	
Volante deformable	
ABS + EBD	



## DIMENSIONES CHASIS

Distancia entre Ejes	2.525 mm
Largo Total	4.675 mm
Ancho Total	1.695 mm
Alto cabina	2.100 mm
Largo Chasis	3.110 mm
Voladizo delantero	985 mm
Voladizo trasero	1.165 mm

## PESO CHASIS

<b>Sin carrocería</b>	
Eje delantero	1.400 KG
Eje trasero	600 KG
Total	2.000 KG
<b>Peso Admisible</b>	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	4.500 KG
Capacidad eje delantero	2.300 KG
Capacidad eje trasero	2.300 KG
Capacidad de carga total	2.500 KG

## EJES

<b>Tipo</b>	
Eje delantero	Elliot invertido Sección tipo "I"
Eje trasero	Eje motriz de reducción simple con engranaje hipoidal

## SUSPENSIÓN

Suspensión Delantera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores de doble efecto



## FRENOS

Servicio	Frenos de disco delantero y tambor trasero de accionamiento hidráulico y sistema antibloqueo ABS
Estacionamiento	De accionamiento en cardán
De Motor	Comando electroneumático a los gases de escape

## PERFORMANCE

Velocidad máxima	138 Km/hr
Pendiente superable con 4.5	60%
Radio de giro	5.8 mts

## CURVA DE POTENCIA Y TORQUE

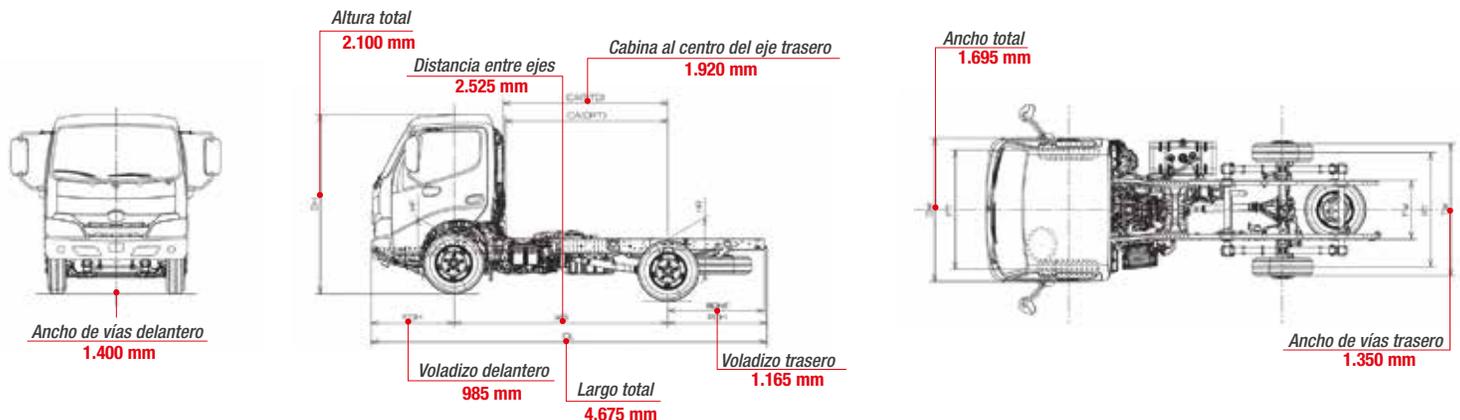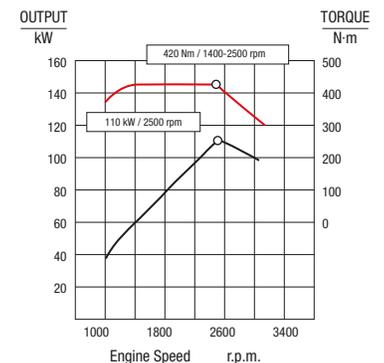



**HINO**

GRUPO TOYOTA

*Serie 300*

***CITY 515***



**TOTAL SUPPORT**  
**HINO**



ASISTENCIA  
24/7



REPUESTOS  
ORIGINALES



5  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
5.000.000 KM



ECO DRIVE



HINO  
CONNECT



MADE IN JAPAN

\*FOTO REFERENCIAL

## MOTOR

Marca / Modelo	HINO N04C-WL
Tipo	4 Cilindros en línea turbo diesel
Inyección	Inyección directa Common Rail con compensador de altura
Sistema emisiones	EURO 5
Potencia	164 HP / 2.500 RPM
Torque	420 NM / 1.400-2.500 RPM
Cilindrada	4.009 c.c.
Alternador	24V, 60 Amp
Batería	12V x2 / 60 Ah

(\* Se adopta como conversión para Cv-Din a Hp-Sae, el siguiente factor 1Cv = 1,08 Hp, Según convención establecida en Oficio Circular N° 77 de fecha 01-08-2000 del M.T.T

## TRANSMISIÓN

Caja de cambios	RE50
Embrague	Disco seco 325 mm autoajustable
Marchas	5+R, con overdrive
Relación de Marchas	1° 5.324 / 2° 2.975 / 3° 1.605 / 4° 1.000 / 5° 0.712 / R 4.970
Reducción eje trasero	4.625:1
Habilitación para PTO	Sí

## EQUIPAMIENTO

Cabina	Simple abatible
Personas en cabina	3
Llantas	16"
Neumáticos delanteros	205/75R16
Neumáticos traseros	205/75R16
Dirección	Asistida Hidráulicamente
Estanque combustible	80 Lt.
Neblineros	
Tacómetro	
Computador a bordo	
Volante regulable en altura y profundidad	
Alzavidrios eléctricos	
Cierre centralizado	
Aire acondicionado	
Radio AM/FM - AUX / USB / BT	
Inmovilizador	

## SEGURIDAD

Airbag conductor	
Cabina certificada ECE R-29	
Barra de refuerzo puertas laterales	
Cinturones de seguridad de 3 puntas	
Volante deformable	
ABS + EBD	



## DIMENSIONES CHASIS

Distancia entre Ejes	2.525 mm
Largo Total	4.675 mm
Ancho Total	1.695 mm
Alto cabina	2.100 mm
Largo Chasis	3.110 mm
Voladizo delantero	985 mm
Voladizo trasero	1.165 mm

## PESO CHASIS

Sin carrocería	
Eje delantero	1.400 KG
Eje trasero	600 KG
Total	2.000 KG
Peso Admisible	
Peso Bruto Vehicular (PBV)	4.500 KG
Capacidad eje delantero	2.300 KG
Capacidad eje trasero	2.300 KG
Capacidad de carga total	2.500 KG

## EJES

Tipo	
Eje delantero	Elliot invertido Sección tipo "I"
Eje trasero	Eje motriz de reducción simple con engranaje hipoidal

## PERFORMANCE

Velocidad máxima	123 Km/hr
Pendiente superable con 4.5	60%
Radio de giro	5.8 mts

## SUSPENSIÓN

Suspensión Delantera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
Suspensión Trasera	Paquete de resortes semielípticos con amortiguadores de doble efecto

## FRENOS

Servicio	Frenos de disco delantero y tambor trasero de accionamiento hidráulico y sistema antibloqueo ABS
Estacionamiento	De accionamiento en cardán
De Motor	Comando electroneumático a los gases de escape

## CURVA DE POTENCIA Y TORQUE

